

FOCUS

Tecnologia LED
LED technology

FOCUS

tecnologia LED
LED technology

575W
600W
700W
1200W



IP54

Illuminazione
LED

LED
Lighting





Indicato per qualsiasi tipo di esigenza architettuale e per creare complessi giochi di luce



Suitable for any architectural lighting request and to create complicated lights shows

FOCUS

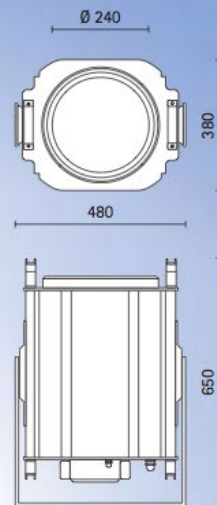

Con alimentatore elettronico	
FOCUS 575 W	37 Kg
FOCUS 600 / 700 / 1200 W	38 Kg
Con alimentatore magnetico	
FOCUS 575 W	45 Kg
FOCUS 600 / 700 / 1200 W	46 Kg



FOCUS

tecnologia LED



CORPO FARO In alluminio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici. Finitura grigia in poliestere.
Grado di protezione: IP 54.

LAMPADA

FOCUS 575 W
OSRAM HSR 575/72 (Lampada a Ioduri Metallici)
Flusso luminoso 45.000 lm
Temperatura colore: 7.200°K....Vita media: 3.000 h

PHILIPS MSD 575 (Lampada agli Ioduri Metallici)
Flusso luminoso 43.000 lm
Temperatura colore: 6.000°K....Vita media: 3.000 h

FOCUS 600 W
PHILIPS MSA 600 (Lampada a Ioduri Metallici)
Flusso luminoso 40.000 lm
Temperatura colore: 6.000°K....Vita media: 4.000 h

FOCUS 700 W
PHILIPS MSD 700 (Lampada a Ioduri Metallici)
Flusso luminoso 50.500 lm
Temperatura colore: 6.000°K....Vita media: 3.000 h

FOCUS 1200 W
OSRAM HSR 1200/60 (Lampada a Ioduri Metallici)
Flusso luminoso 110.000 lm
Temperatura colore: 6.000°K....Vita media: 1.000 h

PHILIPS MSD 1200 (Lampada a Ioduri Metallici)
Flusso luminoso 92.000 lm
Temperatura colore: 6.000°K....Vita media: 3.000 h

PARABOLA RIFLETTENTE Elettroformata ad altissima precisione con rivestimento in Nickel-Rodio.
Diametro della parabola 240 mm

SISTEMA CAMBIA COLORI Sistema di tre filtri dicroici CMY cilindrici, concentrici, assiali alla lampada. Il movimento dei filtri genera il cambio di colore del fascio di luce e un'ampia gamma di sfumature (Sistema brevettato a livello internazionale da Space Cannon).

OTTICHE VARIABILI L'unità viene fornita con un Kit di 4 ottiche che permettono di ottenere fotometrie variabili simmetriche e asimmetriche:
ottica Medium (M) (apertura fascio: ca. 23°)
ottica Quadrata (Q) (apertura fascio: ca. 20° x 30°)
ottica Rettangolare (R) (apertura fascio: ca. 20° x 60°)
ottica Flood (F) (apertura fascio: ca. 90°)

SISTEMA DI CONTROLLO Ingresso/Uscita segnale DMX 512 per controllare l'unità tramite una centralina di controllo esterna; lavoro sincronizzato di due o più unità senza il DMX; shows interni demo per operazioni in stand alone di una o più unità.

Ch 1.....MAGENTA	Ch 5.....ON/OFF
Ch 2.....CIANO	Ch 6.....SHUTTER
Ch 3.....GIALLO	Ch 7.....Non in uso
Ch 4.....ZOOM	Ch 8.....RESET

ALIMENTATORE Magnetico integrato.
230 V AC monofase, 50/60 Hz
A richiesta, ballast elettronico integrato (700-1200W).
Altre tensioni su richiesta.

CERTIFICAZIONI CE - UL - ETL

TEMP. DI ESERCIZIO -15°C + +48°C

PESO Con alimentatore elettronico
FOCUS 575 W..... 37 Kg
FOCUS 600 / 700 / 1200 W..... 38 Kg
Con alimentatore magnetico
FOCUS 575 W..... 45 Kg
FOCUS 600 / 700 / 1200 W..... 46 Kg

GARANZIA 3 ANNI



FOCUS

tecnologia LED



HOUSING Weatherproof aluminium body. Grey outdoor polyester finishing. IP rating: 54.

LAMP

FOCUS 575 W
OSRAM HSR 575/72 (Metal Halide Lamp)
Colour temperature 7.200°K
Luminous flux 45.000 lm
Rated lifetime 3.000 h

or **PHILIPS MSD 575 (Metal Halide Lamp)**
Colour temperature 6.000°K
Luminous flux 43.000 lm
Rated lifetime 3.000 h

FOCUS 600 W
PHILIPS MSA 600 (Metal Halide Lamp)
Colour temperature 6.000°K
Luminous flux 40.000 lm
Rated lifetime 4.000 h

FOCUS 700 W
PHILIPS MSD 700 (Metal Halide Lamp)
Colour temperature 6.000°K
Luminous flux 50.500 lm
Rated lifetime 3.000 h

FOCUS 1200 W
OSRAM HSR 1200/60 (Metal Halide Lamp)
Colour temperature 6.000°K
Luminous flux 110.000 lm
Rated lifetime 1.000 h

or **PHILIPS MSD 1200 (Metal Halide Lamp)**
Colour temperature 6.000°K
Luminous flux 92.000 lm
Rated lifetime 3.000 h

REFLECTOR Very high precision electro-shaped Nickel-Rhodium coating reflector.
Diameter of the reflector 240 mm / 9,44 inch

COLOUR CHANGER SYSTEM A wide range of colours is achievable thanks to special system of dichroic filters, having different wavelengths. The filters slide one inside the other and allow a lot of nuances and shades (Space Cannon worldwide patented system).

VARIABLE OPTICS A Kit of 4 lenses is provided to allow a variable symmetrical or asymmetrical photometrics:
Medium lens (M) (Beam width: abt. 23°)
Square lens (Q) (Beam width: abt. 20° x 30°)
Rectangular lens (R) (Beam width: abt. 20° x 60°)
Flood lens (F) (Beam width: abt. 90°)

CONTROL DMX 512 input/output for operation of the unit by an external control desk; synchronized working of two or more units without DMX cables; built-in demo shows for the stand alone running of one or more units.

Ch 1.....MAGENTA	Ch 5.....ON/OFF
Ch 2.....CYAN	Ch 6.....SHUTTER
Ch 3.....YELLOW	Ch 7.....Not used
Ch 4.....ZOOM	Ch 8.....RESET

POWER SUPPLY Built-in magnetic ballast.
230 V AC single phase, 50/60 Hz
Built-in electronic ballast upon request (700-1200W).
Other voltages upon request.

REGULATORY LISTINGS CE - UL - ETL

OPERATING TEMPERATURE -15°C + +48°C
+5°F + +118°F

WEIGHT

With electronic ballast		
FOCUS 575 W	37 Kg	81,5 lb
FOCUS 600 / 700 / 1200 W.....	38 Kg	83,7 lb
With magnetic ballast		
FOCUS 575 W.....	45 Kg	99,2 lb
FOCUS 600 / 700 / 1200 W.....	46 Kg	101,4 lb

WARRANTY 3 YEARS